

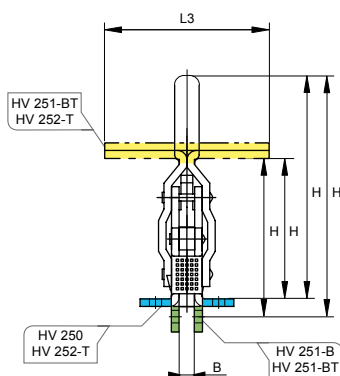


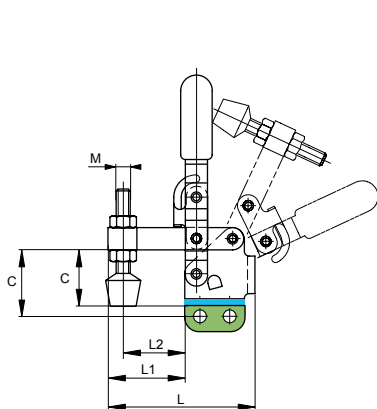

Series HV 250



Brazo vertical, apriete vertical
Vertical handle, hold down action
Poignée verticale, action de retenue
Braço horizontal, aperto vertical

Material: Acero cincado / Acero inox 304
Material: Zinc plated steel / Stainless steel 304
Matériau: Acier zingué / Acier inoxydable 304
Material: Aço zincado / Aço inoxidável 304

Remaches en acero inoxidable
Stainless steel rivets
Rivets en acier inoxydable
Rebites em aço inoxidável

Empuñadura: vinilo color rojo
Red vinyl handle grip
Poignée de vinyle rouge
Punho: vinil de cor vermelha

· Gama de bridas con brazo de presión macizo. Suministradas con tornillo para ajuste de presión con contera de neopreno (modelos de acero). Tornillo y arandelas en acero inoxidable (versiones inoxidables).

· The spindle position is fixed for solid bar series. Supplied with neoprene tipped hex-head spindle assemblies (stainless steel hex spindle assemblies for stainless steel models).

· La position de l'axe est fixe pour les modèles à bras plein. Fournie avec des axes à tête hexagonale enduits de vinyle. Les modèles en inox sont fournis avec des rondelles et des axes en inox.

· Gama de garras com braço de pressão maciço. Fornecidas com parafuso para ajuste de pressão com ponteira de neoprene (modelos de aço). Parafuso e anilhas em aço inoxidável (versões inoxidáveis).

ES EN FR PT

Modelo

Model
Modèle
Modelo

F_{max}. Fuerza de sujeción

Holding capacity
Capacité de serrage
Força de fixação

Ángulo de empuñadura

Handle moves
Rotation de la poignée
Ângulo de punho

Ángulo de brazo

Bar moves
Rotation de la bride
Ângulo do braço

Peso

Weight
Poids
Peso

Ref.	Modelo	A	A1	B	B1	C	H	L	L1	L2	L3	M	S	F _{max}	gr.	°	°
■ JL KKHV-250	HV 250	12,7	25,5	27	39,8	23,8	100	62,5	32,5	26,3	-	M6 (x1)	5,2	90Kg	167	65°	115°
■ II KKHV-251B	HV 251-B	12,7	25,5	6,4	-	28,5	104,5	62,5	32,5	26,3	-	M6 (x1)	5,2	90 Kg	167	65°	115°
■ II T KKHV-251BT	HV 251-BT	12,7	25,5	6,4	-	28,5	76,2	62,5	32,5	26,3	70	M6 (x1)	5,2	90 Kg	170	65°	115°
■ JL T KKHV-252T	HV 252-T	12,7	25,5	27	39,8	23,8	71,8	62,5	32,5	26,3	70	M6 (x1)	5,2	90 Kg	170	65°	115°

INOX

Ref.	Modelo	A	A1	B	B1	C	H	L	L1	L2	L3	M	S	F _{max}	gr.	°	°
■ JL KKHV-2502S	HV 250-2S	12,7	25,5	27	39,8	23,8	100	62,5	32,5	26,3	-	M6 (x1)	5,2	90Kg	167	65°	115°
■ II KKHV-251B2S	HV 251-B2S	12,7	25,5	6,4	-	28,5	104,5	62,5	32,5	26,3	-	M6 (x1)	5,2	90 Kg	167	65°	115°