


FICHA TÉCNICA



MI-TW15
9,00 - 15,00 Kg

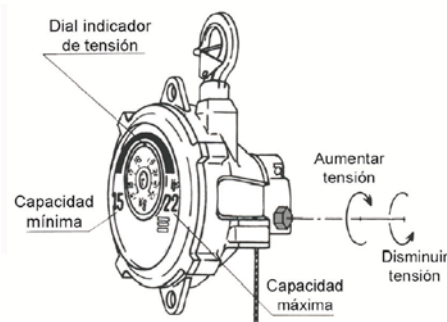


Dial indicador de tensión



Bloqueo de seguridad



Bloqueo de tambor MI-TW9 - MI-TW60



- Carcasa y tambor de aleación de aluminio
- Tensión regulable mediante engranajes con llave
- Dial indicador de tensión
- Bloqueo manual de tambor a la altura deseada que permite el cambio y mantenimiento de las herramientas
- Bloqueo automático de seguridad. En caso de rotura del muelle, se activan los frenos mecánicos con el fin de evitar daños en los operarios y en las herramientas
- Mosquetón de sujeción con giro 360°
- Anclaje para cadena auxiliar de seguridad
- Cable trenzado de acero
- Mosquetón con seguro y guarda cables de acero
- Muelle encapsulado para una sustitución rápida y segura
- Tope amortiguador de impactos
- Pletinas de ajuste de carrera para fijación a la altura deseada

MI-TW15

EQUILIBRADOR DE MUELLE SERIE INGRÁVIDA

Capacidad	9.00 – 15.00 kg
Carrera de cable	1.30 m
Ajuste de tensión	Llave
Peso	3.80 kg
Dimensiones	270 x 140 x 180 mm
Uso	Producción