


CON MORDAZAS INTERCAMBIABLES EN ACERO TEMPLADO Y RECTIFICADO. PIEZAS DESLIZANTES RECTIFICADAS. TORNILLO TOTALMENTE CUBIERTO. CON..

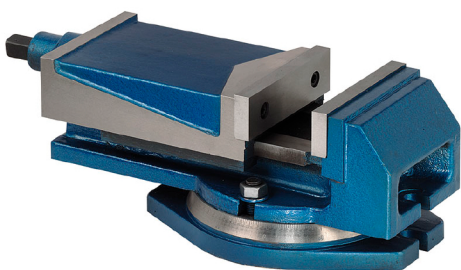

Mordazas	160 x 50 mm
Apertura	125 mm
Dimensiones	422 x 235 x 162h mm
Dimensiones base	300 x 235 mm
Distancia entre ejes orificios	275 mm
Ranura	18 mm
Codigo de barras	8012667003043
Peso	32,80 kg