


CON MORDAZAS INTERCAMBIABLES EN ACERO TEMPLADO Y RECTIFICADO. PIEZAS DESLIZANTES RECTIFICADAS. TORNILLO TOTALMENTE CUBIERTO. CON..

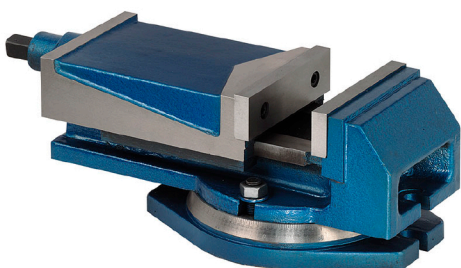

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Mordazas                       | 200 x 61 mm         |
| Apertura                       | 160 mm              |
| Dimensiones                    | 490 x 270 x 175h mm |
| Dimensiones base               | 360 x 280 mm        |
| Distancia entre ejes orificios | 315 mm              |
| Ranura                         | 18 mm               |
| Codigo de barras               | 8012667003050       |
| Peso                           | 49,50 kg            |